


JSJ 型接中间轴蛇形弹簧联轴器

基本参数和主要尺寸 (JB/T 8869-2000) /mm

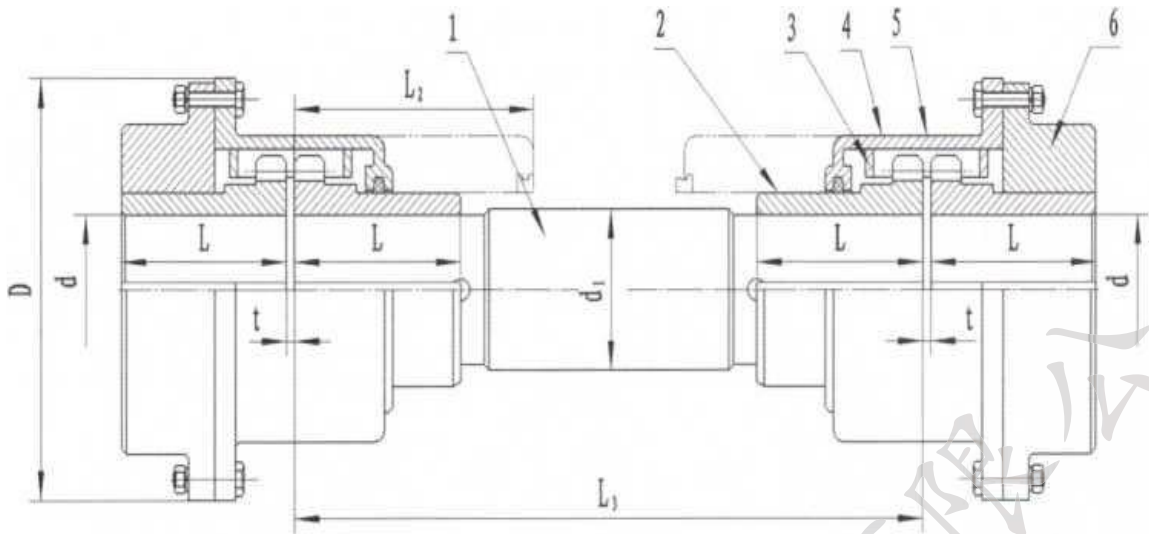

型号	公称 转矩 Tn N•m	轴孔直径 d	中间轴 d1	L	中间轴 L3 min	D	L2	间隙 t	质最 m (每端、无孔) kg	润滑油 (每端) kg
JSJ1	140	22、24	28	48	162	116	78	3	3.9	0.0408
		25、28								
		30、32、35								
JSJ2	400	32、35、38	35	60	195	158	94		8.85	0.068
		40、42、45、48、50								
JSJ3	900	48、50、55、56	50	76	213	183	103		15.6	0.113
		60、63、65								
JSJ4	1800	55、56	63	89	275	218	134		26.4	0.172
		60、63、65、(70、71、75)								
		80								
JSJ5	3150	65、70、71、75	75	98	294	245	144	5	37.2	0.254
		80、85								
JSJ6	5600	75	90	120	372	286	182		63	0.426
		80、85、90、95								
		100、110								
JSJ7	8000	80、85、90、95	100	127	391	324	191		83.5	0.508
		100、110、120								

◆注：1.若轴孔型式按 GB/T 3852 与制造厂协商。2.质量是无孔的计算近似值。

JSJ 型接中间轴蛇形弹簧联轴器
基本参数和主要尺寸 (JB/T 8869-2000)

型号	公称 转矩 Tn N•m	轴孔直径 d	中间轴 d1	L	中间轴 L3 min	D	L2	间隙 t	质量 m（每 端、无孔） kg	润滑油 （每端） kg
JSJ8	12500	90, 95	120	150	453	327	220	6	98	0.735
		100, 110, 120, 125								
		130, 140								
JSJ9	18000	110, 120, 125	130	162	463	355	225		140.2	0.907
		130, 140, 150								
		160, 170								
JSJ10	25000	120, 125	140	184	482	419	235		209.6	1.13
		130, 140, 150								
		160, 170, 180								
		190, 200								
JSJ11	35500	140, 150	160	183	549	478	268		276.7	1.95
		160, 170, 180								
		190, 200								
JSJ12	50000	160, 170, 180	200	198	587	548	287	381	2.81	
		190, 200, 220								
		240								
JSJ13	63000	180		216	622	604	305	519	3.49	
		190, 200, 220								
		240, 250								
JSJ14	90000	200, 220	220	239	673	665	270	718	3.76	
		240, 250, 260								
		280								
JSJ15	125000	240, 250, 260	250	259	711	708	350	898	4.4	
		280, 500, 320								
JSJ16	160000	280, 300, 320	280	289	744	782	366	1205	5.62	
		340, 360								

◆注：1.若轴孔型式按 GB/T 3852 与制造厂协商。2.质量是按无孔的计算近似值。