

产品结构特性与性能

Product structure characteristics and performance

PB 结构



- 1.最大转速: $\leq 1000\text{RPM}$
Max.speed: $\leq 1000\text{RPM}$
- 2.最大静扭矩: $\leq 5000\text{N.m}$
Static breaking torque: $\leq 5000\text{N.m}$
- 3.最大工作角 45° 。
Max.working angle 45°

PR结构



- 1.最大转速: $\leq 1300\text{RPM}$
Max.speed: $\leq 1300\text{RPM}$
- 2.最大静扭矩: $\leq 2000\text{N.m}$
Static breaking torque: $\leq 2000\text{N.m}$
- 3.最大工作角 45° 。
Max.working angle 45°

NB结构



- 1.最大转速: $\leq 2500\text{RPM}$
Max.speed: $\leq 2500\text{RPM}$
- 2.最大静扭矩: $\leq 2000\text{N.m}$
Static breaking torque: $\leq 2000\text{N.m}$
- 3.最大工作角 45° 。
Max.working angle 45°

CN结构




- 1.最大转速: $\leq 4000\text{RPM}$
Max.speed: $\leq 4000\text{RPM}$
- 2.最大静扭矩: $\leq 3000\text{N.m}$
Static breaking torque: $\leq 3000\text{N.m}$
- 3.最大工作角 45° 。
Max.working angle 45°

订货范例
Example



PB-XS16-8D-40

结构 Series
单节 Single
外径 Outer diameter
长度 Length
内孔形式 End hub Configuration
内孔 Inside diameter

XS



XD

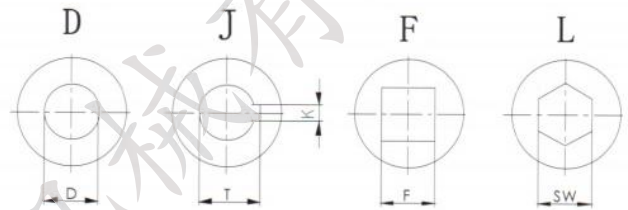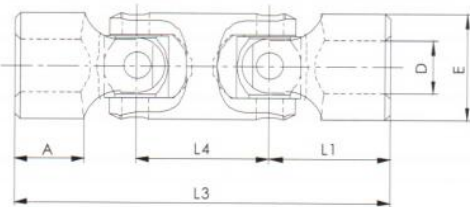

尺寸 型号规格		D (H7)	E	L2	L1	A	L4	L3	K (JS9)	T	F (H8)	sw (H8)
XS13	XD13	6	13	40	20	13	20	60				
XS16	XD16	8	16	40	20	11	22	62	2	9	8	8
XS20	XD20	10	20	45	22.5	11	24	72	3	11.4	10	10
XS22	XD22	10	22	48	24	13	26	74	3	11.4	10	10
XS25	XD25	12	25	56	28	15	30	86	4	13.8	12	12
XS28	XD28	14	28	60	30	15	36	96	5	16.3	14	14
XS32	XD32	16	32	68	34	17	40	108	5	18.3	16	16
XS36	XD36	18	36	74	37	19	46	120	6	20.8	18	18
XS40	XD40	20	40	82	41	19	50	132	6	22.8	20	20
XS45	XD45	22	45	95	47.5	23	55	150	6	24.8	22	22
XS50	XD50	25	50	108	54	28	62	170	8	28.3	25	25
XS60	XD60	30	60	130	65	34	78	208	8	33.3	30	30
XS70	XD70	35	70	140	70	33	82	222	10	38.3		
XS80	XD80	40	80	160	80	40	95	255	12	43.3		
XS95	XD95	50	95	190	95	50	115	305	14	53.8		