

产品结构特性与性能

Product structure characteristics and performance

PB 结构



- 1.最大转速: $\leq 1000\text{RPM}$
Max.speed: $\leq 1000\text{RPM}$
- 2.最大静扭矩: $\leq 5000\text{N.m}$
Static breaking torque: $\leq 5000\text{N.m}$
- 3.最大工作角 45° 。
Max.working angle 45°

PR结构



- 1.最大转速: $\leq 1300\text{RPM}$
Max.speed: $\leq 1300\text{RPM}$
- 2.最大静扭矩: $\leq 2000\text{N.m}$
Static breaking torque: $\leq 2000\text{N.m}$
- 3.最大工作角 45° 。
Max.working angle 45°

NB结构



- 1.最大转速: $\leq 2500\text{RPM}$
Max.speed: $\leq 2500\text{RPM}$
- 2.最大静扭矩: $\leq 2000\text{N.m}$
Static breaking torque: $\leq 2000\text{N.m}$
- 3.最大工作角 45° 。
Max.working angle 45°

CN结构




- 1.最大转速: $\leq 4000\text{RPM}$
Max.speed: $\leq 4000\text{RPM}$
- 2.最大静扭矩: $\leq 3000\text{N.m}$
Static breaking torque: $\leq 3000\text{N.m}$
- 3.最大工作角 45° 。
Max.working angle 45°

订货范例
Example



CN-US16-8D-40

结构 Series
单节 Single
外径 Outer diameter
长度 Length
内孔形式 End hub Configuration
内孔 Inside diameter

UD

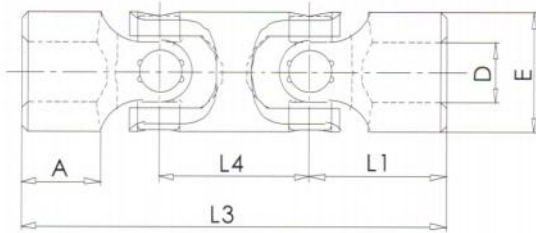

US

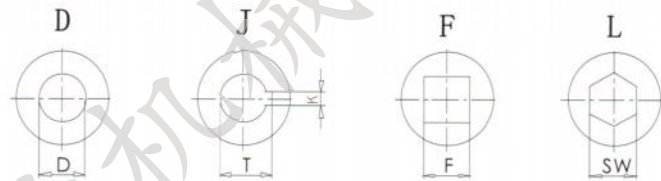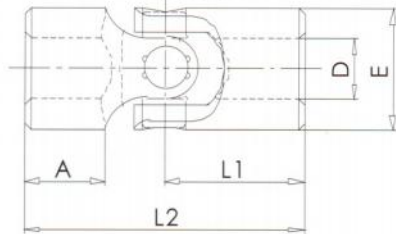

尺寸 型号规格		D (H7)	18	L2	L1	A	L4	L3	k (JS9)	T	F (H8)	sw (H8)
US16	UD16	8	16	40	20	11	22	62	2	9	8	8
US20	UD20	10	20	45	22.5	11	24	72	3	11.4	10	10
US22	UD22	10	22	48	24	13	26	74	3	11.4	10	10
US25	UD25	12	25	56	28	15	30	86	4	13.8	12	12
US28	UD28	14	28	60	30	15	36	96	5	16.3	14	14
US32	UD32	16	32	68	34	17	40	108	5	18.3	16	16
US36	UD36	18	36	74	37	19	46	120	6	20.8	18	18
US40	UD40	20	40	82	41	19	50	132	6	22.8	20	20
US45	UD45	22	45	95	47.5	23	55	150	6	24.8	22	22
US50	UD50	25	50	108	54	28	62	170	8	28.3	25	25
US60	UD60	30	60	130	65	34	78	208	8	33.3	30	30
US70	UD70	35	70	140	70	33	82	222	10	38.3		
US80	UD80	40	80	160	80	40	95	255	12	43.3		
US95	UD95	50	95	190	95	50	115	305	14	53.8		