

KM6B 夹紧滑块联轴器

★特点:

- 十字滑块弹性联轴器;
- 轴套和中间件之间的滑动能容许大的径向和角向偏差;
- 高扭矩钢性和灵敏度, 结构简单, 易安装;
- 超强抗油腐蚀和电气绝缘;
- 使偏差引起的轴心负荷降至最低。

★定货举例


例 KM6B-16-04-05

KM6B: 十字滑块夹紧型材料铝合金

16: 外径尺寸

04: d1 轴径为 4mm

05: d2 轴径为 5mm

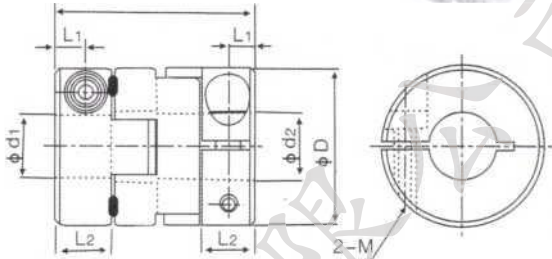

★外形图 KM6B 系列

★型号表示: KM6B-□--□-□

外径 d1 d2

选型尺寸表

型号 Type	D	L	d1 d2 轴径	L1	L2	M	拧紧力矩 (N.m)
KM6B-16	16	30	4 5 6	3	13	M3	0.7
KM6B-20	20	33	6 6.35 8	3	14	M4	1.7
KM6B-25	25	39	6 6.35 8 9 10	3.8	17	M5	4.0
KM6B-32	32	45	8 9 10 12 14	4.5	19	M6	7.0
KM6B-40	40	50	12 14 15 16	7.0	23	M6	7.0
KM6B-50	50	58	12 14 15 16 19 20	8.0	27	M8	14

技术参数

型号 Type	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	最大转速 (min-1)	惯性力矩 (kg.m ²)	静态扭矩刚性 (N.m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)
KM6B-16	0.8	1.6	9000	5.0×10 ⁻⁷	30	1.0	3.0
KM6B-20	1.6	3.2	7500	1.5×10 ⁻⁷	60	1.4	3.0
KM6B-25	3.0	6.0	5600	4.2×10 ⁻⁶	128	1.9	3.0
KM6B-32	5.5	11	4800	1.5×10 ⁻⁵	260	2.4	3.0
KM6B-40	9.2	18.4	3600	4.1×10 ⁻⁴	505	2.8	3.0
KM6B-50	20	40	3200	1.2×10 ⁻⁴	780	3.5	3.0