


KM6A 定位滑块联轴器

★特点:

- 十字滑块弹性联轴器;
- 轴套和中间件之间的滑动能容许大的径向和角向偏差;
- 高扭矩钢性和灵敏度, 结构简单, 易安装;
- 超强抗油腐蚀和电气绝缘;
- 使偏差引起的轴心负荷降至最低。



★外形图 KM6A 系列

★定货举例

例 KM6A-16-04-05

KM6A: 十字滑块定位型材料铝合金

16: 外径尺寸


04: d1 轴径为 4mm

05: d2 轴径为 5mm

★型号表示:

KM6A-□--□-□

外径 d1 d2

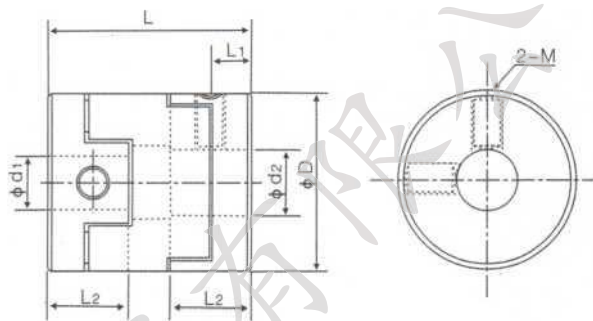

选型尺寸表

型号 Type	D	L	d1 d2 轴径	L1	L2	M	拧紧力矩 (N.m)
KM6A-16	16	18	4 5 6	3.5	7	M3	0.7
KM6A-20	20	23	6 6.35 8	4.5	9	M4	1.7
KM6A-25	25	28	6 6.35 8 9 10	5.5	11	M5	4.0
KM6A-32	32	33	8 9 10 12 14	6.5	13	M6	7.0
KM6A-40	40	35	12 14 15 16	7	14	M6	7.0
KM6A-50	50	50	12 14 15 16 18 20	8.5	17	M8	14

技术参数

型号 Type	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	最大转速 (min ⁻¹)	惯性力矩 (kg.m ²)	静态扭矩刚性 (N.m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)
KM6A-16	0.8	1.6	9000	3.0×10^{-7}	30	1.0	3.0
KM6A-20	1.6	3.2	7500	8.9×10^{-7}	60	1.4	3.0
KM6A-25	3.0	6.0	5600	2.8×10^{-6}	128	1.9	3.0
KM6A-32	5.5	11	4800	8.8×10^{-5}	260	2.4	3.0
KM6A-40	9.2	18.4	3600	2.5×10^{-5}	505	2.8	3.0
KM6A-50	20	40	3200	6.0×10^{-4}	780	3.5	3.0