

KM3B 夹紧梅花联轴器


☆特点：

- 同步运转；
- 高钢性、高强度；
- 寿命长，拆装方便；
- 采用高强度铝合金、聚胺脂缓冲垫组合制成；
- 螺丝夹紧固定。

KM3B-□-□-□

外径 d1 d2

☆外形图 KM3B 系列

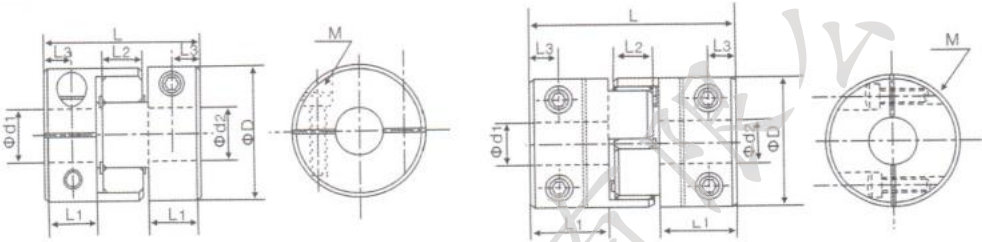

选型尺寸表

型号 Type	D	L	ch、d2 轴径	Li	L2	L3	M	拧紧力矩 (N.m)
KM3B-20	20	30	4 5 6 6.35 7 8 9 10	10	8	5	M3	1.0
KM3B-30	30	35	8 9 10 12 14	11	10	5.5	M3	2.5
KM3B-40	40	50	8 9 10 12 14 15 18 19	17	12	8.5	M5	4
KM3B-40A	40	66	8 9 10 12 14 15 18 19	25	12	8.5	M5	6
KM3B-55	55	78	14 15 19 20 22 25 26	30	14	10.5	M6	8
KM3B-65	65	90	15 19 20 22 25 28 30	35	15	13	M8	16
KM3B-80	80	114	20 22 25 28 30 35 38	46	18	16	M6	28

技术参数

型号 Type	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	最大转速 (min-1)	惯性力矩 (kg.m2)	静态扭矩刚性 (N.m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)
KM3B-20	5	10	9500	6.3×10 ⁻²	55	0.10	1	±0.8
KM3B-30	12.5	25	6100	8.5×10 ⁻²	130	0.10	1	±1.0
KM3B-40	17	34	5500	9.8×10 ⁻²	1200	0.10	1	±1.2
KM3B-40A	19	38	4800	1.2×10 ⁻³	1800	0.10	1	±1.3
KM3B-55	60	120	4500	4.5×10 ⁻³	2600	0.10	1	±1.4
KM3B-65	160	320	4000	9.2×10 ⁻³	4900	0.10	1	±1.5
KM3B-80	280	560	3100	1×10 ⁻²	8000	0.10	1	±2.0